

# MINIAIRJET®

## CARATTERISTICHE TECNICHE


## TECHNICAL FEATURES

## TECHNISCHE DATEN

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MINIAIRJET 1,1	MINIAIRJET 2,2
MODELLO MODEL TYP MODELO MODÈLE	1,5 HP 1,1 kW	3 HP 2,2 kW
GIRI R.P.M ÜMDREHUNGEN VUELTAS TOURS	2920	2920
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL VENTILATORE ELECTRICAL FEEDING OF FAN SPANNUNG VENTILATOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA VENTILADOR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LE VENTILATEUR	50 Hz 230/400 V	50 Hz 230/400 V
ALIMENTAZIONE DEL TIMER ED ELETTROVALVOLA ELECTRICAL FEEDING OF TIMER AND VALVE SPANNUNG ELEKTOVENTIL UND TIMER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA VÁLVULAS Y TIMER ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LA VALVE ET TIMER	230 VAC	230 VAC
PORTATA D'ARIA NOMINALE NOMINAL AIR FLOW ENNENVOLUMENSTROM CAUDAL DE AIRE NOMINAL DÉBIT D'AIR NOMINAL	1880 m³/h	2300 m³/h
PORTATA D'ARIA AL BRACCIO Ø 150 Ø 150 ARM AIR FLOW VOLUMENSTROM ZU Ø 150 GELÄNKARM CAUDAL DE AIRE AL BRAZO Ø 150 DÉBIT D'AIR AU BRAS Ø 150	1550 m³/h	1550 m³/h
SUPERFICIE FILTRANTE FILTERING SURFACE FILTERFLÄCHE SUPERFICIE DE FILTRACIÓN SURFACE FILTRANTE	2 x 8 m²	2 x 8 m²
RUMOROSITÀ AVERAGE SOUND LEVEL SCHALLPEGEL NIVEL SONORO NIVEAU SONORE	77 dB	78 dB
NUMERO CARTUCCE CARTRIDGES N° PATRONENZAHL N.º CARTUCHOS NUMBERS DES CARTOUCHES	2	2
DIMENSIONI DELLE CARTUCCE CARTRIDGE DIMENSIONS ABMESSUNGEN FILTERPATRONEN DIMENSIONES DE LOS CARTUCHOS DIMENSIONS DES CARTOUCHES	Ø325 - H 400 mm	
CLASSIFICAZIONE IFA/BGIA IFA/BGIA RATING KLASSIFIKATION IFA/BGIA CLASIFICACIÓN IFA/BGIA CLASSIFICATION IFA/BGIA	M PES	
CONTADORE HOUR METER STUNDENZÄHLER CONTADOR DE HORAS COMPTEUR HORAIRE	INCLUSO - INCLUDED INBEGRIFTEN - INCLUSO - INCLUS	
INTERRUTTORE MARCIA/ARRESTO ON/OFF SWITCH THERMOSCHALTER INTERRUPTOR MARCHA/PARADA INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT	INCLUSO - INCLUDED INBEGRIFTEN - INCLUSO - INCLUS	
PRESA PENTAPOLARE 5 PINS PLUG 5-POLIGER STECKER ENCHUFE PENTAPOLAR PRISE A 5 BROCHES MALE	INCLUSO - INCLUDED INBEGRIFTEN - INCLUSO - INCLUS	

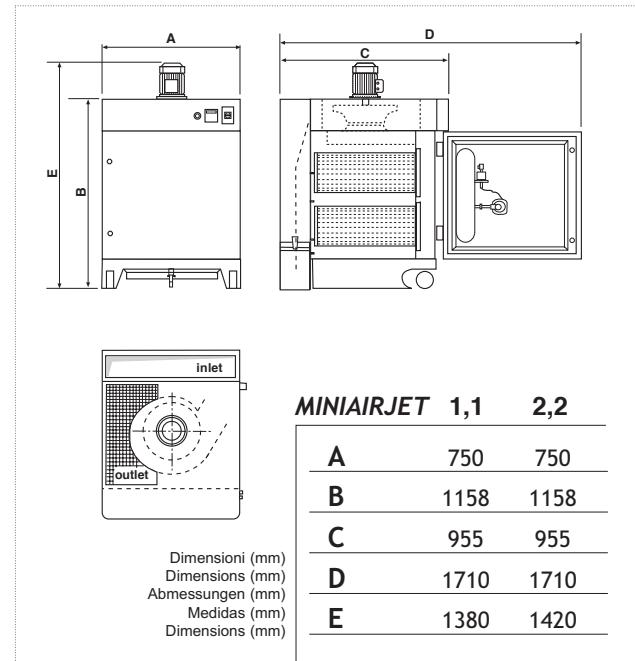

Tutti i dati contenuti in questo catalogo sono suscettibili di variazioni e miglioramenti.  
MICRONFILTER S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso.

Values on this catalogue are indicative and can be subject to modification and improvements.  
MICRONFILTER S.r.l. reserves the right to change them without previous advice.

Änderungen vorbehalten. MICRONFILTER S.r.l. behält das Recht vor, etwaige Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Todos los datos contenidos en este catálogo están sujetos a variaciones.

MICRONFILTER S.r.l. se reserva el derecho de modificarlos sin aviso previo.



Les données ci-dessus indiquées peuvent être modifiées et améliorées.

MICRONFILTER S.r.l. a le droit d'effectuer ces changements sans obligation de préavis.



**Micronfilter®**

serie **AIRJET®**

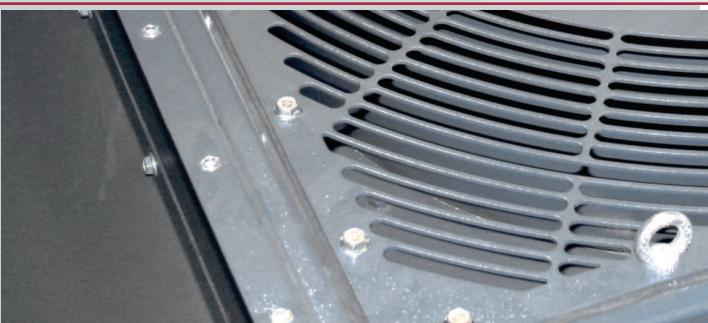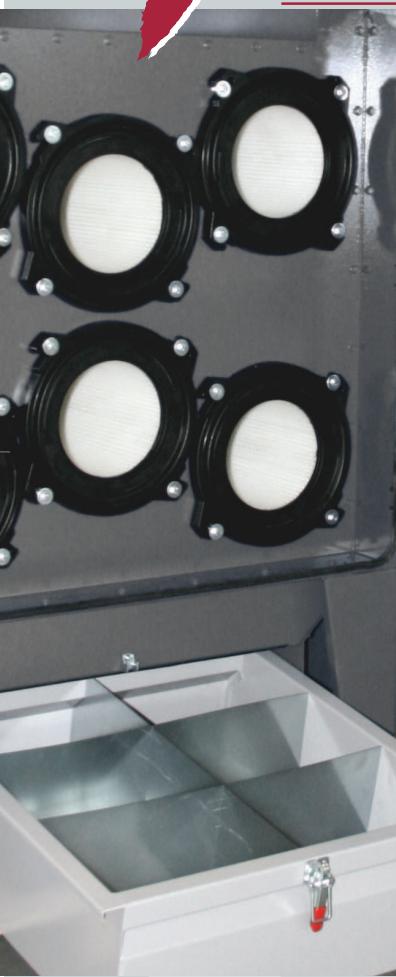




## AIRJET®

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO  
WORKING PRINCIPLE  
FUNKTIONSPRINZIP  
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO  
SCHEMA DE FONCTIONNEMENT



AIRJET 6

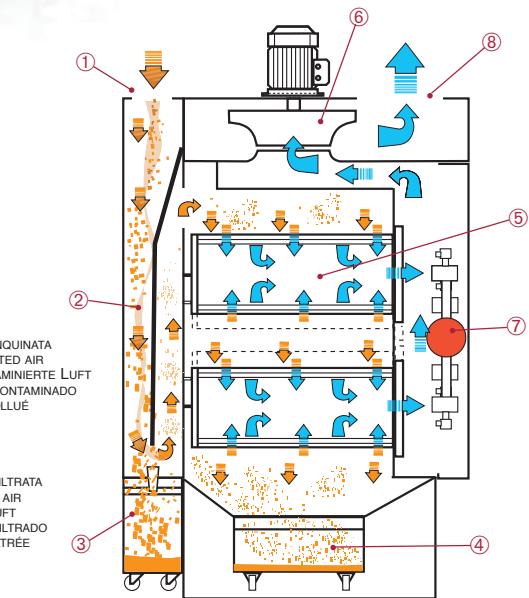

(3)



(4)

Italiano

Il nuovo filtro a cartucce orizzontali AIRJET trova applicazione nell'aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura, polveri fini e grossolane, trucioli in modesta quantità, polveri/fumi da taglio termico. E' un filtro per ambienti interni. Il gruppo è costituito da una precamera, dove la maggior parte delle polveri viene separata e si deposita nel primo cassetto di raccolta; il successivo labirinto e la sezione filtrante con cartucce ad alta efficienza provvedono alla filtrazione delle polveri residue. Il ventilatore ad alto rendimento, posto nella parte alta dell'unità, garantisce un'elevata capacità di aspirazione ed una bassa rumorosità. Le cartucce sono mantenute in perfetta efficienza da un sistema elettronico programmabile di pulizia ad aria compressa nel caso di AIRJET e da un sistema semiautomatico temporizzato per la serie MINIAIRJET. CARTUCCE ORIZZONTALI. La disposizione orizzontale delle cartucce permette un agevole accesso ed una rapida manutenzione della sezione filtrante.

Ove consentito, l'aria filtrata viene reintegrata nell'ambiente di lavoro, consentendo un notevole risparmio energetico.

English

The new AIRJET filter equipped with horizontal cartridges is suitable for suction and filtration of welding fumes, fine and coarse dusts as well as of small quantities of chips, dusts and smokes produced by thermal cutting operations. It is a filter to be used mainly inside work premises. The filter unit consists of a pre-chamber, where the most part of the dusts is sorted out, falling then in a first primary collecting bin. The following labyrinth filter together with the high efficiency filter cartridges, complete the filtration process, collecting the remaining dusts. The high performance fan, taking place directly on the top of the unit, ensures both, high throughputs and required air velocity, while keeping the level of noise very low. Thanks to the cleaning system made by compressed air (based on electronic tuning devices for AIRJET and cycle timing for MINIAIRJET) the perfect cartridges efficiency is granted in any condition HORIZONTAL CARTRIDGES. The horizontal position of the cartridges allows easy access and a quick maintenance of the filters.

If required, the clean air can be recycled into the working place, providing a considerable energy saving.


Deutsch

Das neue Gerät mit horizontalen Filterpatronen Typ AIRJET findet die optimale Anwendung bei der Absaugung und Filtration von Schweißgas, groben und feinen Stäuben, kleiner Menge von Spänen, Staub/Gas aus Laser- und Plasmuschneiden. Ist ein Filtergeräet in Innenarbeitsort zu benutzen. Das Gerät besteht aus einem Vorkammer, wo die meisten Stäube abgeschieden werden und sich in den ersten Behälter ablagern; das nachstehende Labyrinth und die Filterkammer mit Hochleistungsfiltern gewährleisten die Filtration der Reststäube. Der im oberen Teil des Gerätes angeordnete Ventilator garantiert eine hohe Saugleistung und einen niedrigen Schallniveau. Die Filterpatronen werden automatisch durch die leicht programmierbare, elektronische Jet-Abreinigung gewartet und einer zyklischen Druckluftabreinigung für die Serie MINIAIRJET.

**HORIZONTALE FILTERPATRONEN.** Die horizontale Anordnung der Filterpatronen ermöglicht einen leichten Zugang und eine schnelle Wartung der Filtersektion.

Wenn erlaubt, wird die gefilterte Luft in den Arbeitsraum rückgeführt; somit ergibt sich eine beträchtliche Verringerung der Heizkosten.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>①</b><br>INGRESSO ARIA CON POLVERI<br>POLLUTED AIR INLET<br>SCHMUTZLUFT-EINTRITT<br>ENTRADA AIRE PULVERIENTO<br>ENTREE AIR POLLUE | <b>⑤</b><br>CARTUCCE FILTRANTI<br>FILTER CARTRIDGES<br>FILTERPATRONEN<br>CARTUCHOS FILTRANTE<br>CARTOUCHES FILTRANTES               | <b>⑧</b><br>USCITA ARIA FILTRATA<br>CLEAN AIR OUTLET<br>REINLUFT- AUSBLASSEITE<br>SALIDA AIRE FILTRADO<br>SORTIE D'AIR FILTRÉE |
| <b>②</b><br>CAMERA DI CALMA<br>SETTLING CHAMBER<br>BERÜHIGUNGSKAMMER<br>CÁMARA DE CALMA<br>CHAMBRE DE CALME                          | <b>⑥</b><br>VENTILATORE<br>FAN<br>VENTILATOR<br>VENTILADOR<br>VENTILATEUR   |  |
| <b>③④</b><br>BIDONI DI RACCOLTA<br>COLLECTION BINS<br>AUFGANGSBEHÄLTER<br>BIDONES DE RECOLECCIÓN<br>BIDONES DE RECUPERACIÓN          | <b>⑦</b><br>SERBATOIO ARIA COMPRESSA<br>COMPRESSED AIR TANK<br>DRUCKLUFTBEHÄLTER<br>DÉPÔT DE AIR COMPRIMÉ<br>RESERVOIR AIR COMPRIMÉ |  |

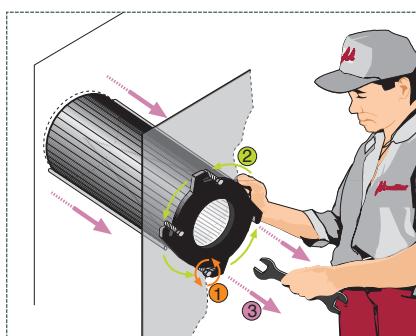

Sostituzione cartucce facile e veloce  
*Easy and quick cartridge replacement*  
*Einfach und schnelle Filterpatronenersetzung*  
*Sustitución fácil y rápida*  
*Remplacement des cartouches simple et rapide*




EVOLUTION NO-SMOKE (OPTIONAL)

## OPTIONALS

- RACCORDO DI INGRESSO Ø180÷Ø 300
- INLET CONNECTION Ø180÷Ø 300
- ÜBERGANGSSTÜCK SAUGSEITIG Ø180÷Ø 300
- CAMBIO DE SECCIÓN DE INGRESO Ø180÷Ø 300
- RACCORD D'ENTRÉE Ø180÷Ø 300




- PIASTRE E RACCORDI DI INGRESSO PER BRACCI.  
 SOLO PER AIRJET 4 E 4R.
- INLET CONNECTION FOR ARMS.  
 FOR AIRJET 4 AND 4R ONLY.
- LACKIERTER ÜBERGANGSSTÜCK SAUGSEITIG FÜR  
 ABSAUGARME. NUR FÜR AIRJET 4 UND 4R.
- CAMBIO DE SECCIÓN PINTADO DE INGRESO PARA  
 BRAZOS. SÓLO PARA AIRJET 4 Y 4R.
- RACCORD PEINT D'ENTRÉE POUR BRAS.  
 UNIQUEMENT POUR AIRJET 4 ET 4R



- KIT PER CANALIZZAZIONE USCITA DELL'ARIA
- DUCTING KIT FOR AIR OUTLET
- EINRICHTUNG ZUM ANSCHLUSS AM ABLUFT-KANAL
- SET PARA CANALIZACIÓN SALIDA DEL AIRE
- KIT POUR LA CANALISATION DE LA SORTIE D'AIR

- PLENUM INSONORIZATO  
 CON RETE A  
 WITH NET
- SOUNDPROOF PLENUM  
 MIT GITTER  
 CON RED
- SCHALDDÄMPFPLENUM  
 CON CARBONI ATTIVI B  
 WITH ACTIVATED CARBONS
- PLENUM INSONORIZADO  
 CON CARBONI ATTIVI B  
 WITH ACTIVATED CARBONS
- PLENUM INSONORISÉ  
 CON CARBONI ATTIVI B  
 WITH ACTIVATED CARBONS

- CON FILTRO ASSOLUTO  
 WITH ABSOLUTE FILTER  
 MIT ABSOLUTFILTER  
 CON FILTRO ABSOLUTO  
 AVEC FILTRE ABSOLU

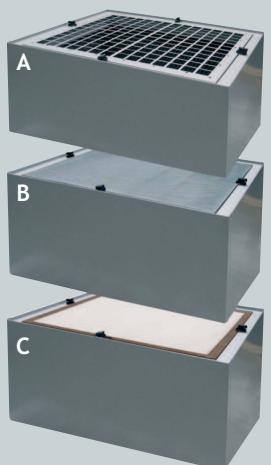

Español

Français

El nuevo filtro AIRJET con cartuchos horizontales, encuentra aplicación en la aspiración y filtración de humos de soldadura, polvos finos y gruesos en cantidades modestas, polvos/humos por corte termico. Es un filtro a utilizar para ambientes internos. El equipo está constituido por una pre cámara, donde se produce una primera pre-separación de la mayor parte de los polvos, depositándose en el primer cajón de recolección. A seguir un laberinto y una sección de filtración con cartuchos de alta eficiencia donde se produce la filtración de los polvos residuos. El ventilador de alto rendimiento, situado en la parte superior del filtro, garantiza una elevada capacidad de aspiración con un bajo nivel de ruido.

Los cartuchos se mantienen con una perfecta eficiencia de filtración gracias al sistema de limpieza por medio de aire comprimido (a través un sistema de programación electrónica para AIRJET y con un ciclo temporizado para MINIAIRJET).

### CARTUCHOS HORIZONTALES.

La disposición horizontal de los cartuchos permite un fácil acceso y un rápido mantenimiento de los cartuchos filtrantes. Donde es posible, el aire filtrado viene reintegrado en el ambiente de trabajo, otorgando un ahorro grande de energía.

Le nouveau filtre à cartouches horizontales AIRJET a été conçu pour aspirer et filtrer les fumées de soudure, poussières fines ou plus importantes, copeaux en quantité faible, puissances/fumée par coupe thermique. C'est un filtre à utiliser aux postes de travail. Le groupe est constitué d'une préchambre de décompression, où la grande partie des poussières, est séparée par décantation, et se dépose dans le premier bac de récupération. La seconde partie du filtre, constituée d'une chicane et d'une partie filtrante avec des cartouches à haute efficacité, a pour but de filtrer les poussières résiduelles. Le motoventilateur à haut rendement, positionné dans la partie haute du filtre, garantie une grande capacité de filtration et un faible niveau sonore. Les cartouches sont maintenues en permanence en parfait état de fonctionnement grâce au système de décolmatage pneumatique, électronique et programmable dans le cas de AIRJET et basé sur un cycle temporisé pour MINIAIRJET.

### CARTOUCHES FILTRANTE HORIZONTALES.


La disposition horizontale des cartouches permet un accès facile et une manutention rapide de la section filtrante. Quand cela est permis par la réglementation, l'air filtré est recyclé dans les ateliers, permettant une importante économie d'énergie.



# AIRJET®

CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES  
TECHNISCHE DATEN  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	AIRJET 4-4R	AIRJET 6	AIRJET 9	
MODELLO MODEL TYP MODELO MODÈLE	3 HP 2,2 kW	4 HP 3 kW	5,5 HP 4 kW	10 HP 7,5 kW
GIRI R.P.M. Umdrehungen VUELTAS TOURS	2865	2895	2900	2915
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL VENTILATORE ELECTRICAL FEEDING OF FAN SPANNUNG VENTILATOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA VENTILADOR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LE VENTILATEUR	50 Hz 230/400 V	50 Hz 230/400 V	50 Hz 400/690 V	50 Hz 400/690 V
PORATA D'ARIA NOMINALE NOMINAL AIR FLOW ENNIVOLUMENSTROM CAUDAL DE AIRE NOMINAL DÉBIT D'AIR NOMINAL	2200 m³/h 1294 cfm	3000 m³/h 1764 cfm	4000 m³/h 2352 cfm	6500 m³/h 3823 cfm
PRESSEIONE STATICA UTILE USEFUL STATIC PRESSURE STATISCHER NUTZDRUCK PRESIÓN ESTÁTICA UTIL PRESSION STATIQUE UTILE	100 mmH <sub>2</sub> O	100 mmH <sub>2</sub> O	100 mmH <sub>2</sub> O	120 mmH <sub>2</sub> O
SUPERFICIE FILTRANTE FILTERING SURFACE FILTERFLÄCHE SUPERFICIE DE FILTRACIÓN SURFACE FILTRANTE	37 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	108 m <sup>2</sup>
RUMOROSITÀ AVERAGE SOUND LEVEL SCHALLPEGEL NIVEL SONORO NIVEAU SONORE	76 dB 72 dB*	76 dB 72 dB*	78 dB 74 dB*	84 dB 80 dB*
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO BIDONI BIN DUST HOLDING CAPACITY BEHALTERSAMMELVOLUMEN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO BIDONES CAPACITÉ DE STOKAGE BIDONS	80/86 LT	80/86 LT	90/115 LT	102/137 LT
NUMERO CARTUCCE N° CARTRIDGES PATRONENZAHL N° CARTUCHOS NUMBERS DES CARTOUCHES	4	4	6	9
DIMENSIONI DELLE CARTUCCE CARTRIDGES DIMENSIONS ABMESSUNGEN FILTERPATRONEN DIMENSIONES DE LOS CARTUCHOS DIMENSIONS DES CARTOUCHES	Ø325 - H750 mm			
CLASSIFICAZIONE IFA/BGIA IFA/BGIA RATING KLAFFIKATION IFA/BGIA CLASSIFICACIÓN IFA/BGIA CLASSIFICATION IFA/BGIA	M PES			
PRESSEIONE DEL SERBATOIO DELL'ARIA COMPRESSA WORKING TANK HEADER PRESSURE PRESSUNG DRUCKLUFT PRESIÓN DE CALDERIN AIRE COMPRESIÓN PRESSION RESERVOIR D'AIR COMPRIMÉ	5/6 BAR			
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA VALVOLA ELECTRICAL FEEDING OF VALVE SPANNUNG ELEKTROVENTIL ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ELECTRO VÁLVULAS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LA VALVE	24 VDC			

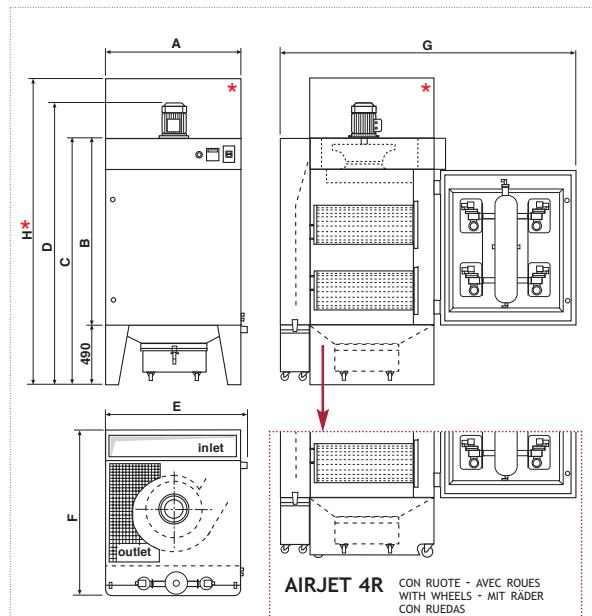

	AIRJET 4	AIRJET 6	AIRJET 9
<b>A</b>	930	1100	1300
<b>B</b>	1120	1315	1495
<b>C</b>	1610	1805	1979
<b>D</b>	1915	2130	2354
<b>E</b>	1015	1190	1390
<b>F</b>	1200	1200	1293
<b>G</b>	2085	2260	2540
<b>H*</b>	2064	2386	2566

DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm) - ABMESSUNGEN (mm)  
MEDIDAS (mm) - DIMENSIONS (mm)

\* CON PLENUM INSONORIZZATO (OPTIONAL)  
WITH SOUNDPROOF PLENUM (OPTIONAL)  
MIT SCHALDÄMPPLENUM (OPTIONAL)  
CON PLENUM INSONORIZADO (OPCIONAL)  
AVEC PLENUM INSONORISÉ (OPTIONAL)

**DB\*** = CON PLENUM INSONORIZZATO  
WITH SOUNDPROOF PLENUM  
MIT SCHALDÄMPPLENUM  
CON PLENUM INSONORIZADO  
AVEC PLENUM INSONORISÉ